



XD 25-35plus

Carrelli Elevatori Diesel




1.2	Modello		XD25 plus	XD30 plus	XD35 plus
1.3	Trazione		Diesel	Diesel	Diesel
1.4	Tipo di guida		Operatore seduto	Operatore seduto	Operatore seduto
1.5	Potata	Q (Kg)	2500	3000	3500
1.6	Baricentro del crico	C (mm)	500	500	500
1.8	Distanza del carico	X (mm)	484	484	484
1.9	Interasse	Y (mm)	1700	1700	1700
2.1	Peso proprio	Kg	3950	4400	4880
2.2	Peso sull'asse a carico (ant/post)	Kg	6340/610	6610/580	7300/1100
2.2	Peso sull'asse a vuoto (ant/post)	Kg	1880/2250	1820/2640	1640/3240
3.1	Gommatura		PN	PN	PN
3.2	Dimensione gomme anteriori		28x9-15-14PR	28x9-15-14PR	28x9-15-14PR
3.3	Dimensioni gomme posteriori		6.50-10-10PR	6.50-10-10PR	6.50-10-10PR
3.6	Carreggiata anteriore	b10 (mm)	1000	1000	1000
3.7	Carreggiata posteriore	b11 (mm)	970	970	970
4.1	Inclinazione colonna av/ind	/	6°/12°	6°/12°	6°/12°
4.2	Altezza colonna abbassata	h1 (mm)	2040	2035	2180
4.3	Alzata libera	h2 (mm)	145	145	145
4.4	Altezza di sollevamento	h3 (mm)	3000	3000	3000
4.5	Altezza colonna sfilata	h4 (mm)	4050	4273	4273
4.7	Altezza tetto di protezione	h6 (mm)	2108	2108	2108
4.8	Altezza sedile	h7 (mm)	1085	1085	1085
4.12	Altezza gancio di traino	h10 (mm)	300	300	300
4.19	Lunghezza totale	L1 (mm)	3735	3785	3885
4.20	Lunghezza incl. spessore forche	L2 (mm)	2665	2715	2815
4.21	Larghezza totale	b1 (mm)	1225	1225	1225
4.22	Dimensioni forche	s/e/l(mm)	40/122/1070	45/125/1070	50/125/1070
4.23	Tipo piastra portaforche DIN15173		A	A	A
4.24	Larghezza piastra portaforche	b3 (mm)	1040	1100	1100
4.31	Distanza dal suolo sotto la colonna (a carico)	m1 (mm)	135	135	135
4.32	Distanza dal suolo sotto asse anteriore (a carico)	m2 (mm)	140	140	140
4.3	Corridoio stivaggio 1000x1200 (1200 trasversale)	Ast (mm)	4124	4144	4224
4.3	Corridoio stivaggio 800x1200 (1200 longitudinale)	Ast (mm)	4324	4344	4424
4.35	Raggio di volta	Wa (mm)	2440	2460	2540
4.36	Minimo raggio interno di curvatura	b13 (mm)	810	810	810
5.1	Velocità di marcia con/senza carico	km/h	15/16,2	16,5/17	16/17
5.2	Velocità di sollevamento con/senza carico	mm/s	498/658	522/597	561/588
5.3	Velocità di abbassamento con/senza carico	mm/s	485/370	479/393	491/398
5.5	Sforzo al gancio (a 2 km/h) con/senza carico	KN	15/10	15/10	16/10
5.7	Pendenza superabile (2 km/h) con/senza carico	%	20	20	15
5.10	Freno di servizio		mecc/idr.	mecc/idr.	mecc/idr.
7.1	Costruttore motore		Mitsubishi	Mitsubishi	Mitsubishi
	Modello		S4S-474	S4S-474	S4S-474
7.2	Potenza motore (ISO 1585)	Kw	35,3	35,3	35,3
7.3	Numero di giri nominale	/min	2250	2250	2250
7.4	Numero di cilindri		4	4	4
	Cilindrata	cm ³	3331	3331	3331
7.5	Consumo (ciclo VDI)	l/h	3,4	3,7	4
	Capacità serbatoio carburante	l/kg	45/37	45/37	45/37
8.1	Tipo di trazione		Idrodinamica	Idrodinamica	Idrodinamica
	Gancio di traino		Pin	Pin	Pin



XD25 plus								
Tipo colonna	Altezza di sollevamento h3	Portata		Altezza		Alzata libera		Angolo di brandeggio
		Baricentro 500mm		Ingombro chiuso h1	Ingombro sfilato h4	Senza griglia reggicarico	Con griglia reggicarico	Av/ind
		2.5t	Ruote gemellate					
VM Tele	2500	2500		1830	3540	140	140	6/12
	2700	2500		1930	3740	140	140	
	3000	2500		2080	4040	140	140	
	3300	2500		2230	4340	140	140	
	3500	2500		2330	4540	140	140	
	4000	2300	2500	2630	5040	140	140	6/6
	4500	1800	2300	2880	5540	140	140	
	5000	1300	2200	3130	6040	140	140	3/6
	5500	1200	1700	3430	6540	140	140	
VFM 2 stadi con alzata libera	2500	2500		1830	3540	1170	830	6/12
	2700	2500		1930	3740	1270	930	
	3000	2500		2080	4040	1420	1080	
	3300	2500		2230	4340	1570	1230	
	3500	2500		2330	4540	1670	1330	
	4000	2300	2500	2630	5040	1970	1630	6/6
	4500	1800	2300	2880	5540	2220	1880	
VFHM triplex con alzata libera	4000	2300	-	2005	5040	1375	1005	6/6
	4350	2000	2400	2130	5390	1500	1130	
	4500	1800	2300	2180	5540	1550	1180	
	4700	1700	2200	2245	5740	1615	1245	
	4800	1700	2200	2280	5840	1650	1280	
	5000	1500	2100	2423	6040	1793	1423	3/6
	5400	1200	2000	2623	6440	1993	1623	
	5500	1100	1800	2657	6540	2027	1657	
	6000	800	1600	2890	7040	2260	1890	

XD30 plus								
Tipo colonna	Altezza di sollevamento h3	Portata		Altezza		Alzata libera		Angolo di brandeggio
		Baricentro 500mm		Ingombro chiuso h1	Ingombro sfilato h4	Senza griglia reggicarico	Con griglia reggicarico	Av/ind
		3t	Ruote gemellate					
VM Tele	2500	3000		1830	3773	145	145	6/12
	2700	3000		1930	3973	145	145	
	3000	3000		2080	4273	145	145	
	3300	3000		2230	4573	145	145	
	3500	3000		2330	4773	145	145	
	4000	2900	3000	2630	5273	145	145	6/6
	4500	2500	2800	2880	5773	145	145	
	5000	2000	2700	3130	6273	145	145	3/6
	5500	-	2400	3430	6773	145	145	
VFM 2 stadi con alzata libera	2500	3000		1830	3773	1172	602	6/12
	2700	3000		1930	3973	1272	702	
	3000	3000		2080	4273	1422	852	
	3300	3000		2230	4573	1572	1002	
	3500	3000		2330	4773	1672	1102	
	4000	2900	3000	2630	5273	1972	1402	6/6
	4500	2500	2800	2880	5773	2222	1652	
VFHM triplex con alzata libera	4000	2800	-	2005	5273	1376	777	6/6
	4350	2600	2900	2130	5623	1501	902	
	4500	2450	2800	2180	5773	1551	952	
	4700	2300	2700	2245	5973	1616	1017	
	4800	2200	2700	2280	6073	1651	1052	
	5000	2000	2600	2423	6273	1794	1195	3/6
	5400	1600	2400	2623	6673	1994	1395	
	5500	1600	2250	2657	6773	2028	1429	
	6000	1100	2100	2890	7273	2261	1662	

Tipo colonna	Altezza di sollevamento h3	Portata		Altezza		Alzata libera		Angolo di brandeggio
		Baricentro 500mm		Ingombro chiuso h1	Ingombro sfilato h4	Senza griglia reggicarico	Con griglia reggicarico	Av/ind
		3,5T	Ruote gemellate					
VM Tele	2500	3500		1980	3773	145	145	6/12
	2700	3500		2080	3973	145	145	
	3000	3500		2230	4273	145	145	
	3300	3500		2380	4573	145	145	
	3500	3500		2480	4773	145	145	
	4000	3200	3400	2780	5273	145	145	6/6
	4500	2600	3000	3030	5773	145	145	
	5000	2100	2850	3280	6273	145	145	3/6
	5500	-	2400	3580	6773	145	145	
VFM 2 stadi con alzata libera	2500	3500		1830	3773	1172	602	6/12
	2700	3500		1930	3973	1272	702	
	3000	3500		2080	4273	1422	852	
	3300	3500		2230	4573	1572	1002	
	3500	3500		2330	4773	1672	1102	
	4000	3200	3400	2630	5273	1972	1402	6/6
	4500	2600	3000	2880	5773	2222	1652	
VFHM triplex con alzata libera	4000	-	-	2005	5273	1246	777	6/6
	4350	3000	3000	2130	5623	1371	902	
	4500	3000	3000	2180	5773	1421	952	
	4700	2500	2900	2245	5973	1486	1017	
	4800	2500	2900	2280	6073	1521	1052	
	5000	2400	2850	2423	6273	1664	1195	3/6
	5400	1750	2500	2623	6673	1864	1395	
	5500	1750	2500	2657	6773	1898	1429	
	6000	1200	2200	2890	7273	2131	1662	

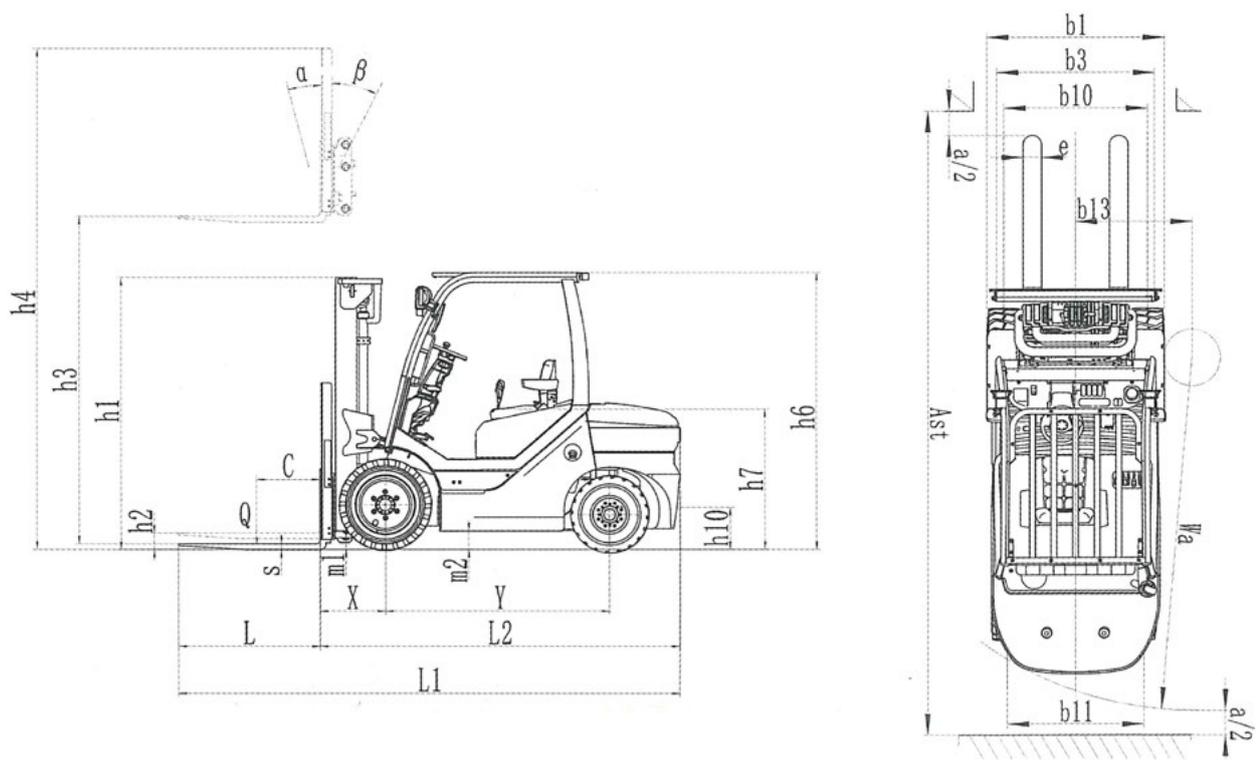





Tecnologia e comfort

- Tecnologia sviluppata utilizzando tecnologie del gruppo KION.
- La particolare forma del contrappeso incrementa la sicurezza, grazie alla forma ottimizzata per ridurre al massimo l'impatto visivo in retromarcia.
- Disponibilità di maniglia di salita e maniglia posteriore per una retromarcia confortevole. Maniglia posteriore dotata di pulsante attivazione clacson.
- Sterzo di diametro ridotto (300mm) per una ottima manovrabilità.
- Leve idrauliche alla destra dell'operatore per la massima comodità.
- Griglia reggicarico di serie.



Ergonomia

- Cabina "Full suspended" per ridurre le vibrazioni provenienti dal suolo e massimizzare il confort dell'operatore
- Cilindri di sollevamento smorzati in discesa per la massima sicurezza nella movimentazione dei carichi più delicati.
- Massima visibilità garantita dalle colonne di sollevamento.
- Cabina di guida molto robusta e in grado di assicurare un'ottima visibilità.
- Cofano motore in metallo per la massima resistenza e funzionalità.
- Elevata spaziosità del posto guida, pedana operatore molto ampia.
- Cruscotto operatore dotato di display multifunzione.
- Freno di stazionamento a pedale
- Selettore direzione di marcia elettronico.



Assistenza

- Facile accesso a tutti i componenti
- Cofano apribile oltre i 90° a garanzia di un accesso ottimale al vano motore.
- Vano motore molto ampio per garantire un comodo accesso a tutti i componenti.
- Parafanghi predisposti al montaggio delle ruote gemellate
- Utilizzo componenti di gruppo. Trasmissione KION.







CONTATTO

OM Carrelli Elevatori S.p.A.

Viale De Gasperi, 7

I-20020 Lainate (MI)

Telefono: +39 02 93765-1

Fax: +39 02 93765-450

**Per ulteriori informazioni
visitare il sito: www.om-still.it**